



THE OPEN PALLET POOL.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЯКОСТІ EPAL

Рекомендації щодо використання та обміну європіддонів EPAL

Класифікація якості EPAL надає необов'язкові рекомендації і служить для оптимізації використання та обміну європіддонів EPAL. Вона повинна використовуватися лише за наявності взаємної згоди між залученими компаніями (обмін, купівля або постачання європіддонів EPAL).

У цьому випадку Класифікація якості EPAL доповнює Умови обміну EPAL і пропонує можливість домовитися про постачання або обмін європіддонів EPAL певного класу.

Якщо немає домовленості про використання Класифікації якості EPAL, застосовуються тільки Умови обміну EPAL (необмежена взаємозамінність нових і вживаних європіддонів EPAL класів A, B і C).



THE OPEN PALLET POOL.

УМОВИ ОБМІНУ EPAL

Умови обміну європіддонів EPAL

Умови обміну EPAL є обов'язковими для виконання.


Європіддони EPAL можна обмінювати, якщо вони не мають значних пошкоджень або дефектів, які призводять до втрати придатності до використання. Пошкодження або дефекти, які призводять до втрати придатності до використання, також призводять до втрати можливості обміну.

Умови обміну EPAL можуть бути доповнені Класифікацією якості EPAL, згідно з якою компанії, що беруть участь в обміні, купівлі або постачанні європіддонів EPAL, взаємно погоджуються використовувати Класифікацію якості EPAL, а також обмінюватися або постачати європіддони EPAL певного класу.

НОВИ

Характеристики: - ISPM 15 / IPPC - сушка в камері - 800 x 1200 x 144 мм - гарантоване номінальне навантаження: 1500 kg - макс. 22% залишкової вологості	Грубо обтесане, рівномірне та повторюване розташування цвяхів.	Маркування EPAL на всіх 4 куткових блоках.
	Без слідів використання, світле дерево.	Всі нижні дошки мають скошені краї з обох боків.
	Всі 4 кути піддону скошені під кутом 45°.	Маркування IPPC, номер ліцензії-рік-місяць, контрольна скоба.
	*MCH = придатний для використання в машинах, з конвеєрною технологією і багатоярусними стелажими відповідно до рекомендації GS1 DACH „Налаштування для контролю в автоматизованих системах транспортування і складування”	

ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ МЧ

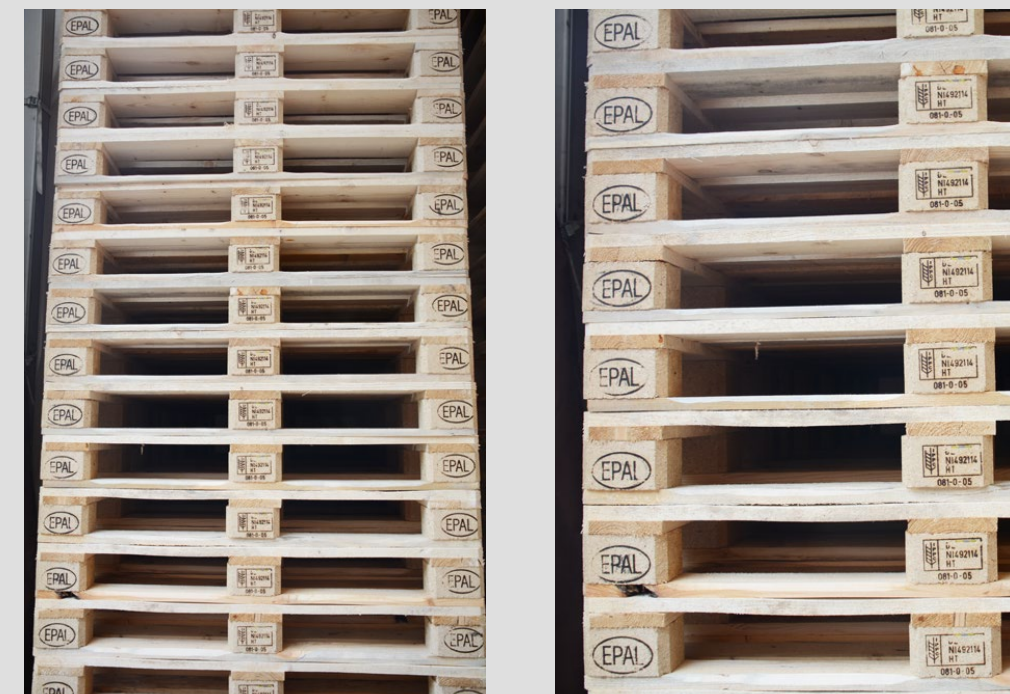

КЛАС А

Характеристики: - піддон вже використовувався - переважно світлого кольору - ПРИМІТКА: Легкість сама по собі не є гарантією певного класу якості. Завжди слід перевіряти критерії для інших класів. - вологість поверхні внаслідок використання / навколишнього середовища допускається	Відсутність склеювання, наприклад, картону, фольги, стрічок, етикеток. Дopusкається наявність залишків.	Принаймі одне маркування EPAL повинно бути розбірливим з кожного боку.
	Ознаки використання. Відсутність бруду або забруднень, які можуть бути передані корисному вантажу.	Дopusкається деяке розщеплення деревини.
	Критерії перевірки: Відсутність скручених блоків, зазор між вилками, міцно прикріплені ніжки.	Можливо, був відремонтований. Цвях з маркуванням ремонту як доказ ліцензованого ремонту.
	*MCH = придатний для використання в машинах, з конвеєрною технологією і багатоярусними стелажими відповідно до рекомендації GS1 DACH „Налаштування для контролю в автоматизованих системах транспортування і складування”	

ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ МЧ



КЛАС В

Характеристики: - піддон вже використовувався - переважно темного кольору - поверхнева волога внаслідок використання / навколишнього середовища допускається	Відсутність склеювання, наприклад, картону, фольги, стрічок, етикеток. Дopusкається наявність залишків.	Принаймі одне маркування EPAL повинно бути розбірливим з кожного боку.
	Ознаки використання. Відсутність бруду або забруднень, які можуть бути передані корисному вантажу.	Дopusкається деяке розщеплення деревини.
	Критерії перевірки: Відсутність скручених блоків, зазор між вилками, міцно прикріплені ніжки.	Може бути відремонтований. Цвях з маркуванням ремонту як доказ ліцензованого ремонту.
	*MCH = придатний для використання в машинах, з конвеєрною технологією і багатоярусними стелажими відповідно до рекомендації GS1 DACH „Налаштування для контролю в автоматизованих системах транспортування і складування”	

ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ МЧ



КЛАС С

Характеристики: - піддон вже використовувався - переважно темного кольору - поверхнева волога внаслідок використання / навколишнього середовища допускається	Дopusкається наявність клею, наприклад, картону, фольги, стрічок, етикеток. Після видалення можлива більш висока класифікація.	Щонайменше одне маркування EPAL повинно бути розбірливим з кожного боку.
	Ознаки інтенсивного використання. Відсутність бруду або забруднень, які можуть бути передані корисному вантажу.	Дopusкається розщеплення деревини.
	Злегка скручені блоки (виступ ≤ 1 см).	Можливо, були відремонтовані. Цвях з маркуванням ремонту як доказ ліцензованого ремонту.
	ПРИМІТКА: Макс. 1 хвостовик цвяха видимий на компонент, загалом макс. 2 хвостовики цвяхів на піддоні. Кінчики цвяхів не повинні бути видимими або оголеними.	




НЕ ПРИДАТНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

Піддони з цими дефектами не повинні використовуватися у відкритому басейні обміну піддонів без попереднього ремонту.


Згідно з умовами обміну піддонів EPAL, європіддони EPAL не підлягають обміну, якщо пошкодження або дефекти призводять до втрати придатності до використання.

Типові пошкодження та дефекти, які призводять до втрати придатності до обміну та використання, наведені тут та в Умовах обміну EPAL.


Відновлення придатності до обміну
Щоб відновити взаємозамінність, пошкоджені європіддони EPAL повинні бути відремонтовані ліцензованою EPAL ремонтною компанією.

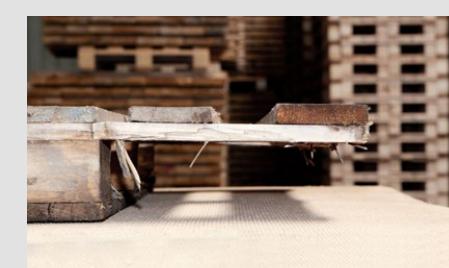

Відсутній компонент

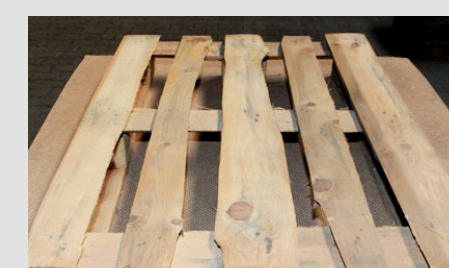

Неприйнятний компонент, який не відповідає Технічному регламенту EPAL, наприклад, недостатній розмір, гнилий, в'ялий

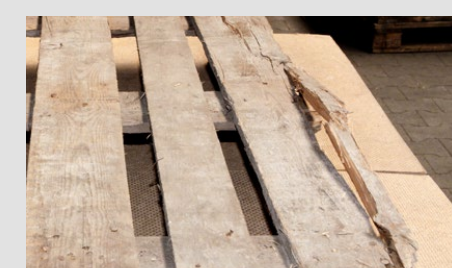

Зламані поперечини, частково або повністю зламана дошка




Кручений блок-прибл. 1 см виступу




Видимі кінчики цвяхів або більше 2 хвостовиків цвяхів на піддоні



Бруд або забруднення, які можуть бути передані корисному вантажу, наприклад, фарба, масло, запах, пліснява, вологі плями і т.д.

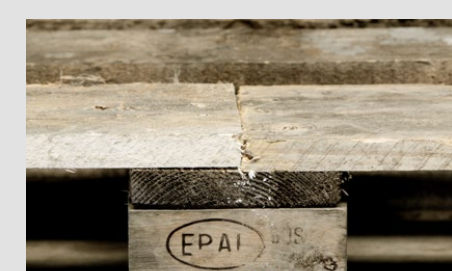

Ремонт не відповідає специфікаціям

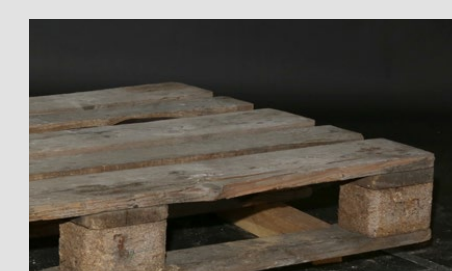

Відсутність розбірливого маркування EPAL

ТИПОВІ ПОШКОДЖЕННЯ ТА ДЕФЕКТИ, ЯКІ ПРИЗВОДЯТЬ ДО ВТРАТИ МОЖЛИВОСТІ ОБМІНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ:

Дошка відсутня частково або повністю.		
Дошка зламана або розколота таким чином, що видно більше одного хвостовика цвяха.		
Дошка зламана впоперек або під кутом.		
Блок відсутній або розколотий таким чином, що видно більше одного хвостовика цвяха.		
Один блок скручений і виступає більш ніж на 1 см за зовнішній край піддону.		
Маркування EPAL відсутнє на обох куткових блоках однієї довгої сторони.		
Інші критерії втрати придатності до обміну: Несуча здатність більше не гарантується (наприклад, гnilі або гnilі дошки, серйозні поломки або розколи). Деякі компоненти явно неприйнятні (наприклад, занадто тонкі дошки, занадто вузькі блоки). Кілька блоків мають серйозні поломки або розколи. Сильне забруднення палети може призвести до забруднення корисного вантажу.		
Відновлення взаємозамінності Щоб відновити придатність до обміну, пошкоджені європіддони EPAL повинні бути відремонтовані ліцензованою EPAL ремонтною компанією. Список ремонтних компаній, що мають ліцензію EPAL, доступний на веб-сайті EPAL (www.epal.eu пошук ліцензіатів).		

НЕСОРТОВАНІ

Змішані палети всіх видів, якими учасники ринку обмінюються один на один.
Критерії та дозволене співвідношення узгоджуються індивідуально біржами/контрактними партнерами.



www.epal.eu



www.epal.eu