

EPAL CP8 PALETTE

1.140 x 1.140 mm



Sicherheit und Qualität sind in der chemischen Industrie von besonderer Bedeutung. Der Schutz der Mitarbeiter, der Umwelt und der Ladung haben oberste Priorität. Die EPAL schließt mit den neuen qualitätsgeprüften EPAL CP-Paletten eine wichtige Lücke in der Logistikkette der chemischen Industrie. EPAL CP-Paletten 1-9 erhalten Sie bei einem von über 1.500 EPAL Lizenznehmern. Lieferantensuche unter www.epal.eu.

DATEN & FAKTEN


Material: 28 Bretter aus Qualitätsholz, 12 Formspan- bzw. Vollholzklotze, 116 Nägel. Fertigung gemäß dem Technischen Regelwerk der EPAL.

Länge	1.140 mm
Breite	1.140 mm
Höhe	156 mm

KENNEICHNUNGEN



„EPAL im Oval“ auf dem rechten Eckklotz.



IPPC Zeichen, Länder-Code, Registrierungsnummer der zuständigen Pflanzenschutzbehörde, hitzebehandelt (Heat Treatment) auf dem linken Eckklotz.

CP8
095-8-01

CP-Typenbezeichnung und EPAL-Kennziffer (Lizenznummer-Jahr-Monat) auf dem Mittelklotz.




EPAL-Prüfklammern

HANDLING

4-seitige Befahrbarkeit und eine hohe Qualität ermöglichen eine effektive Handhabung bei Produktion, Lagerung und Transport in der gesamten Supply Chain. Kompatibel mit allen (gängigen) Standardladungsträgern, Flurförderzeugen und Lagersystemen.

Verwendung: Als Containerpalette, als Spezialpalette für Großbehälter mit Bodenauslauf.

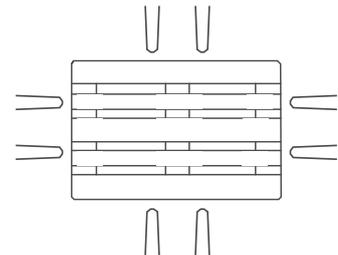

QUALITÄTSKONTROLLE

EPAL-Ladungsträger unterliegen weltweit der unabhängigen Qualitätskontrolle durch externe Prüforganisationen. Nur so kann die gleichbleibend hohe Qualität garantiert werden, die EPAL-Ladungsträger den Märkten anbieten.



ISPM 15



Die Einhaltung des ISPM 15 Standards ist die wichtigste Bedingung, um Ladungsträger uneingeschränkt im internationalen Warenverkehr einsetzen zu können. Deshalb werden alle


EPAL CP-Paletten nach den strengen Vorgaben des IPPC hergestellt und sind somit weltweit einsetzbar. Die lokalen Pflanzenschutzämter geben Auskunft darüber, in welchen Ländern der IPPC Standard anerkannt ist.

EPAL CP8 PALETTE


1.140 x 1.140 mm



1.140 mm Seite

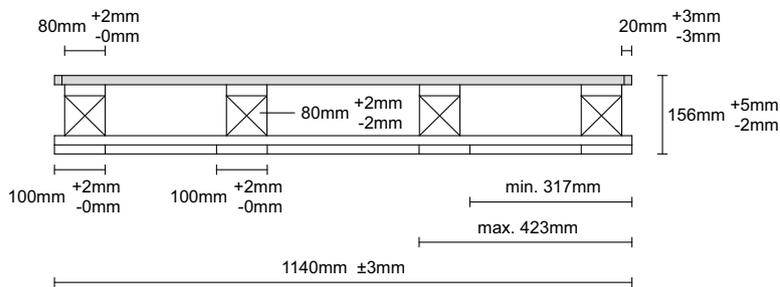

1.140 mm Seite

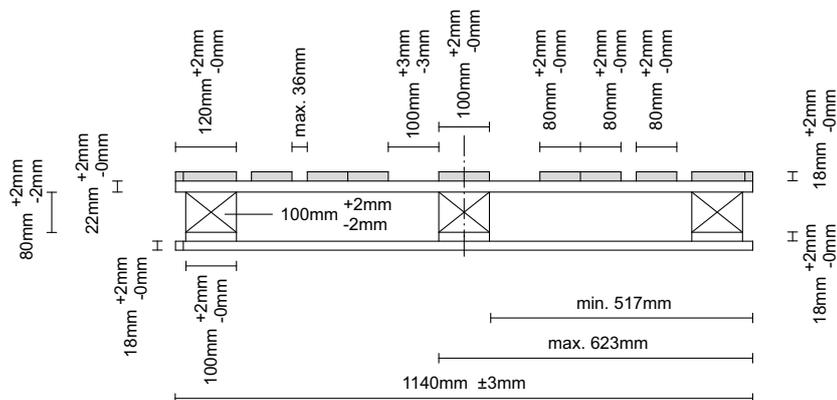

Draufsicht

