

NEU

gebrauchsfähig für LAGERUNG TRANSPORT MFH

- Eigenschaften:**
- ISPM 15/IPPC
 - Kammergetrocknet
 - 800 x 1200 x 144 mm
 - Garantierte Nennlast: 1.500 kg
 - max. 22% Restfeuchte

Keine Gebrauchsspuren, helles Holz, keine Holzabsplitterungen durch Nutzereinfluss

Sägerauh hergestellt, gleichmäßiges und wiederkehrendes Nagelbild

4 Ecken gekappt

Eck-Kennzeichen der Palettenorganisation (EPAL, UIC möglich)

ACHTUNG: Die Helligkeit allein garantiert nicht die Zugehörigkeit zur Klasse NEU. Unbedingt die Abstufungskriterien der folgenden Klassen prüfen

Eck-Kennzeichen der Palettenorganisation (EPAL, EUR möglich)

Alle Bodenbretter sind beidseitig gefast

IPPC-Kennung, Herstellerkennung bzw. Lizenznummer, Prüfklammer

KLASSE A

gebrauchsfähig für LAGERUNG TRANSPORT MFH

- Eigenschaften:**
- Holzfarbe hell
 - Palette wurde bereits verwendet
 - ISPM 15/IPPC nicht garantiert
 - max. 22% Restfeuchte

Keine Holzabsplitterungen durch Nutzereinfluss

Keine Anhaftungen, z.B. Pappe, Folie, Bänder, Label

Lizenzierte Reparatur zulässig Prüfklammer und/oder Reparaturnagel

Gebrauchsspuren, jedoch keine Verschmutzung

Keine verdrehten Klötze

ACHTUNG: Die Helligkeit allein garantiert nicht die Zugehörigkeit zur Klasse A. Unbedingt die Abstufungskriterien der folgenden Klassen prüfen

Alle vorgeschriebenen Eck-Kennzeichen lesbar (EPAL, UIC, EUR möglich)

KLASSE B

gebrauchsfähig für LAGERUNG TRANSPORT MFH

- Eigenschaften:**
- Holzfarbe dunkel
 - Bei Beurteilung ganzer Stapel dunkel/hell gemischt möglich
 - Palette wurde bereits verwendet
 - ISPM 15/IPPC nicht garantiert
 - max. 22% Restfeuchte

Keine Holzabsplitterungen durch Nutzereinfluss

Keine Anhaftungen, z.B. Pappe, Folie, Bänder, Label

Lizenzierte Reparatur zulässig Prüfklammer und/oder Reparaturnagel

Gebrauchsspuren, Holznachdunklung zulässig

Keine verdrehten Klötze

Alle vorgeschriebenen Eck-Kennzeichen lesbar (EPAL, UIC, EUR möglich)

KLASSE C

gebrauchsfähig für LAGERUNG TRANSPORT

- Eigenschaften:**
- Palette wurde bereits verwendet
 - ISPM 15/IPPC nicht garantiert

Anhaftung, z.B. Pappe, Folie, Bänder, Label zulässig. Nach Entfernung höhere Klassifizierung möglich

Verunreinigungen, die nicht an das Ladegut abgegeben werden können

Oberflächenfeuchtigkeit durch Gebrauch, z.B. Obst oder Gemüse

Gebrauchsspuren, Holznachdunklung zulässig

Leicht verdrehte Klötze, (≤ ca. 1 cm Überstand)

ACHTUNG: Je Bauteil max. 1 Nagelschaft, an der Palette insgesamt max. 2 Nagelschäfte sichtbar, deren Spitzen nicht sichtbar bzw. freiliegend sind

Lizenzierte Reparatur zulässig Prüfklammer und/oder Reparaturnagel

Eck-Kennzeichnung der Palettenorganisation mind. auf einem Klotz lesbar


Absplitterungen zulässig

NICHT GEBRAUCHSFÄHIG


Paletten mit diesen Mängeln dürfen ohne Reparatur nicht im offenen Palettentauschpool eingesetzt werden



Einschlagen herausstehender Befestigungselemente

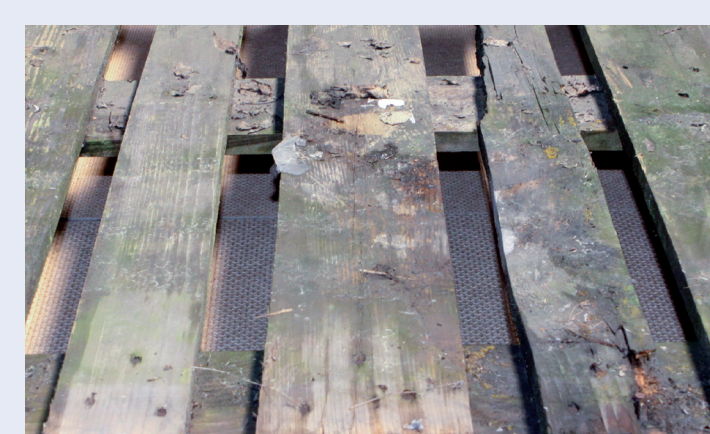


Trocknung / Reinigung durchnässter Bretter



Zulässige Mängelbeseitigung durch Verwender zur Qualitätsklassifizierung (A, B, C):



REPARATUR nur durch lizenzierten Reparaturbetrieb zulässig

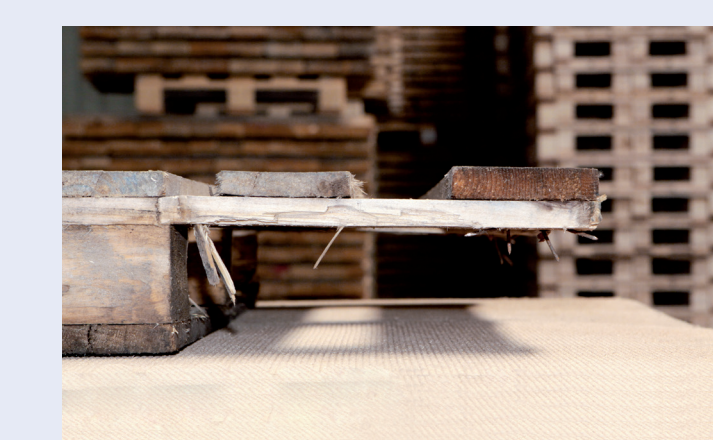

Fehlendes Bauteil




Sichtbare Befestigungselemente z.B. Nägel



Unzulässiges Bauteil, z.B. untermäßig, morsch, Baumkante



Verunreinigungen, die an Ladegüter abgegeben werden können, z.B. Farbe, Öl, Geruch, Schimmel, Stockflecken etc.

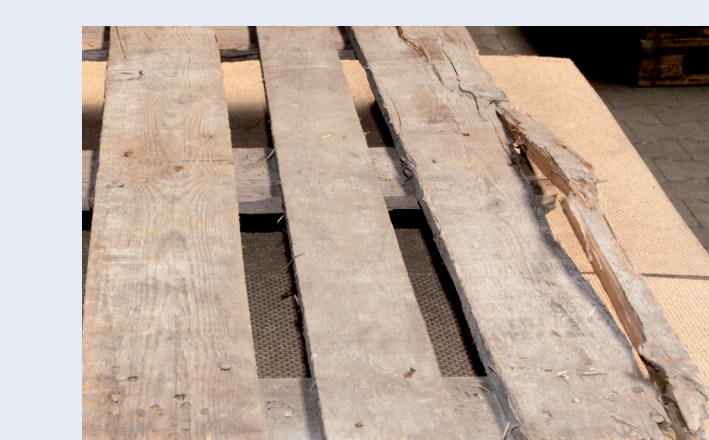

Quer-, an- oder durchgebrochenes Brett



Unzulässige Reparatur



Verdrehter Klotz > ca. 1cm



Keine vorgeschriebene Kennzeichnung mehr lesbar

Kontakt

GS1 Germany GmbH · Maarweg 133 · 50825 Köln · Tel.: +49 (0) 221 94714 - 0 · Fax: +49 (0) 221 94714 - 990 · info@gs1-germany.de · www.gs1-germany.de
European Pallet Association e.V. · Wahlerstraße 28 · D-40472 Düsseldorf · Tel.: +49 (0) 211 98 480 48 - 0 · Fax: +49 (0) 211 98 480 48 - 48 · info@epal-pallets.org · www.epal.eu

Überreicht durch: