

PALETTE CP8 EPAL

1140 x 1140 mm




Sécurité et qualité prennent une dimension particulière dans l'industrie chimique, avec comme priorités : la protection des travailleurs, de l'environnement et des produits transportés. Avec les nouvelles palettes CP EPAL de qualité certifiée, l'EPAL comble une lacune importante dans la chaîne logistique de l'industrie chimique. Vous pouvez obtenir les palettes CP EPAL (type 1 à 9) auprès de toute entreprise sous licence EPAL – il en existe plus de 1600 mm. Recherchez votre fournisseur sur www.epal.eu.

SPÉCIFICATIONS

Matériel : 28 planches de bois de qualité, 12 dés en bois aggloméré ou massif, 116 pointes de fixation. Fabrication conforme à la Réglementation Technique de l'EPAL.

Longueur	1140 mm
Largeur	1140 mm
Hauteur	156 mm

MARQUAGE



CP8
095-8-01

« EPAL dans l'ovale » sur le dé d'angle droit.

Sigle IPPC, code pays, n° d'enregistrement de l'autorité phytosanitaire compétente, traitement thermique (HT) sur le dé d'angle gauche.


Type de palette CP et n° d'identification de l'EPAL (n° de licence-année-mois) sur le dé de milieu.



Agrafes de contrôle EPAL

MANUTENTION

L'enfourchement par les 4 côtés et l'excellence de la qualité permettent une grande efficacité de manutention à tous les stades de la chaîne logistique (fabrication, stockage, transport). Compatible avec tous les supports de charge standard, et les chariots de manutention et systèmes de stockage courants. Utilisation : adaptée à la mise en conteneur, spécialement conçue pour le transport de grands contenants avec système.



CONTRÔLE QUALITÉ



L'assurance qualité de l'EPAL garantit une qualité élevée et uniforme des palettes Europe EPAL au niveau international. Les sociétés de contrôle Bureau Veritas et CCIC effectuent chaque année, pour le compte de l'EPAL, plus de 25 000 contrôles inopinés dans les entreprises des titulaires de licence EPAL. La qualité contrôlée des palettes Europe EPAL est le fondement de la réutilisation et de l'échange, et donc de la durabilité des palettes Europe EPAL.

NIMP 15



Le processus de fabrication des palettes Europe EPAL inclut un traitement thermique (HT), conformément à la norme NIMP 15. Cela permet d'éliminer les organismes nuisibles pour protéger les arbres d'autres écosystèmes et les végétaux en général contre les infestations par des parasites. Le traitement NIMP 15 permet l'utilisation sans restriction des palettes Europe EPAL dans le transport international et intercontinental de marchandises.

RÉPARATION



Les palettes EPAL endommagées sont réparées à un coût raisonnable par plus de 1000 d'entreprises de réparation agréées par l'EPAL. Les codes QR endommagés peuvent être réimprimés ou remplacés lors de la réparation de la palette Europe EPAL QR. Les palettes Europe EPAL réparées sont identifiées par l'apposition sur l'un des dés du milieu du clou de marquage de la réparation EPAL (portant la marque EPAL et le numéro de licence du réparateur). La licence EPAL est la preuve de la fiabilité de l'entreprise de réparation et de la haute qualité de la réparation.




PALETTE CP8 EPAL


1140 x 1140 mm



Côté 1140 mm

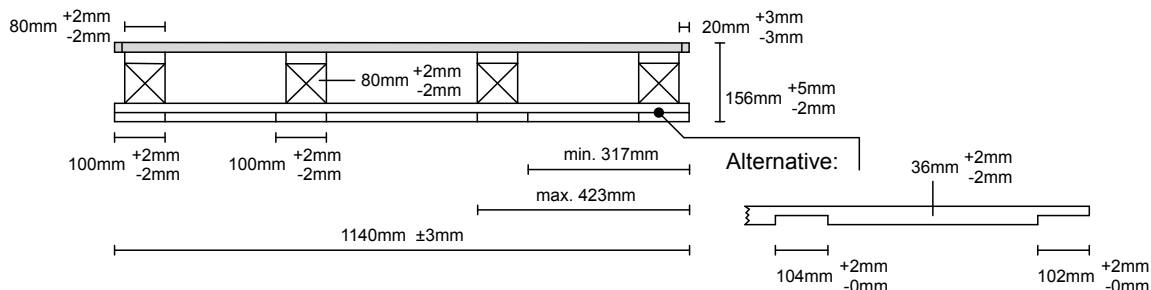

Côté 1140 mm

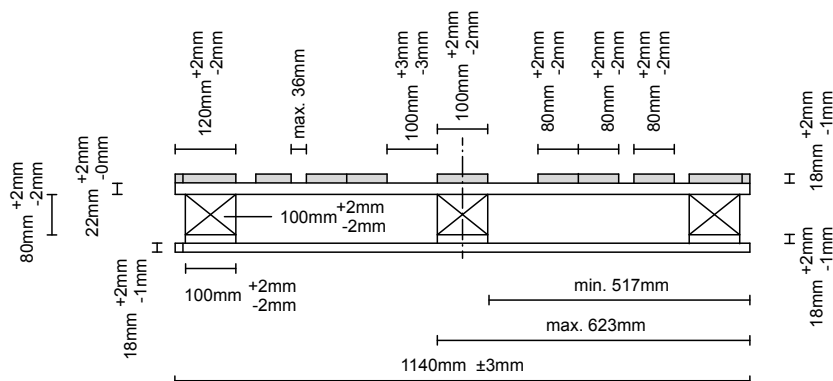

Vue du dessus

